

Eternit

Paremad põllumajandushooned

Kaitske kõike, mis on teie jaoks oluline
ja vaadake, kuidas teie farm õitseb



Looge täiuslik keskkond kõigele, mis on teie jaoks oluline.

Igal farmil on oma vajadused. Meil on unikaalsed lahendused. Õigete materjalide valik on vaid osa vastusest. Tootluse ja hoolduse optimeerimiseks peate mõistma oma hoone ja selle kasutamise tingimusi.

Meie aitame põllumeestel ehitada keskkonnasäästlikumalt. Meie laineplaadid neelavad oma eluea jooksul niiskust ja kuni 40% CO₂-st, vähendades metaani ja lämmastiku kogust. Tootmises on kasutatud 100% sertifitseeritud rohelist energiat ilma vett raiskamata.

Külvame seemneid tulevaste põlvete jaoks.

Meie pühendumus

Kogu meie tegevuse keskmes on kvaliteet, innovatsioon ja loomade heaolu. Me mõistame, et põllumehed peavad kaitsma kõige väärtuslikumat – oma kariloomi, põllukultuure, masinaid ja tööriistu – ning vajavad usaldusväärset toodet ja teenust. Ventilatsioon, temperatuuri reguleerimine ja loomulik valgus on mõned võtmetegurid mugavuse, ohutuse, aga ka tootluse tagamisel.



Ilmastikukindel

Tagab pikaajalise kaitse kõigi ilmastikutingimuste eest.



Hingav, niiskust ja kliimat reguleeriv

Veeauru kujul olev niiskus imendub sihipäraselt ja vähendab kondensatsioonipiiskade teket.



Heliisolatsiooniga

Heli summutav kiudtsement aitab hallata müra sisekeskkonnas.



Kerge

Tugevdavate kiudude kasutamine tagab kerge katusekatte m² kohta.



Tulekindlusklass A2-s1, d0

Tuletundlikkuse klass standardi EN13501-1 kohasel testimisel on A2-s1-d0.



Kemikaalikindel

TOOTE ÜLEVAADE

ETERNIT AGRO PRO P75

Eternit Agro Pro P75 on klassikaline valik. Kuni 3100 mm pikkune laineplaat on ökonoomne lahendus, eriti suurte hoonete ja katusepindade jaoks. Tänu kliimat reguleerivatele omadustele sobib see hästi põllumajandushoonetele. Lisaks on see säästlik ja keskkonnasõbralik, sest tootmiseks kulub vähe energiat ja seda on lihtne hooldada.


Eternit Agro Pro P75 kiudtsement-laineplaadid on Euroopas väga populaarsed tänu:

- suurele pikkuste valikule
- suurepärasele kvaliteedile
- tugevusele ning lihtsale ja kiirele paigaldusele



Eternit Agro Pro P75 laineplaatide eelised:

- erinevad kalded, min 7° kalle
- talvel soe, suvel jahe
- plaadid on vastupidavad keemilistele mõjudele, hapetele, leelistele ja agressiivsetele keskkondadele, mis on pikaajalisuse jaoks ülioluline
- neelab vihmamüra loomade mugavuse suurendamiseks
- parima kvaliteediga kiudtsementplaadid Euroopas

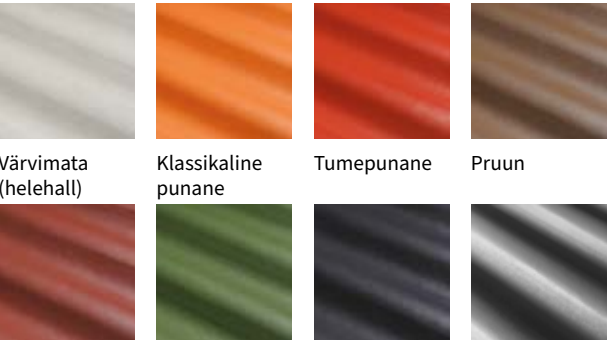


Värvinäidised on ainult illustreerivad ning võivad reaalsest värvist erineda. Täpse tooni kinnitamiseks konsulteerige asjatundjaga.

Tehnilised andmed


- | | |
|-----------------|---------------------------------|
| • Lainete arv | 5 |
| • Laine kõrgus | 51 mm |
| • Laine laius | 177 mm |
| • Külje ülekate | 47 mm |
| • Otsa ülekate | 200 mm |
| • Pikkus* | 1250; 1600; 2000; 2500; 3100 mm |
| • Netopikkus | 1050; 1400; 1800; 2300 2900; mm |
| • Laius | 920 mm |
| • Netolaius | 873 mm |
| • Paksus | 6,5 mm |

KINNITUSSKEEM

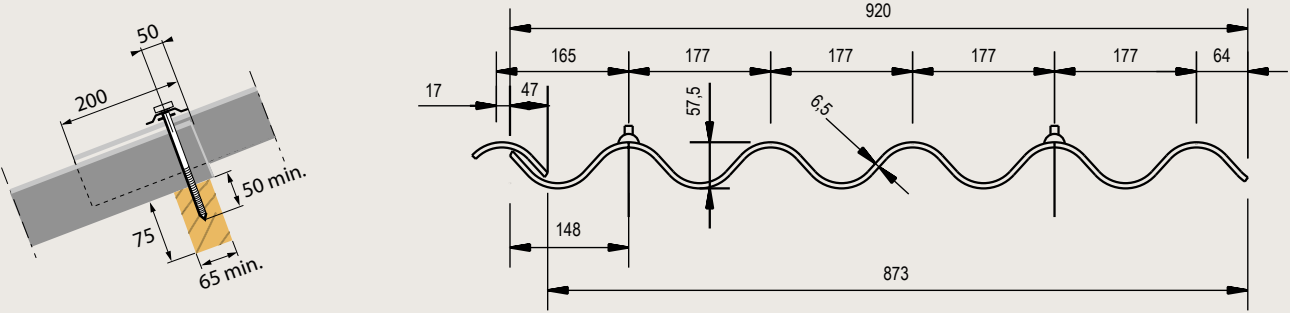


KATUSETARVIKUD


P75 kahe kaldega katusehari

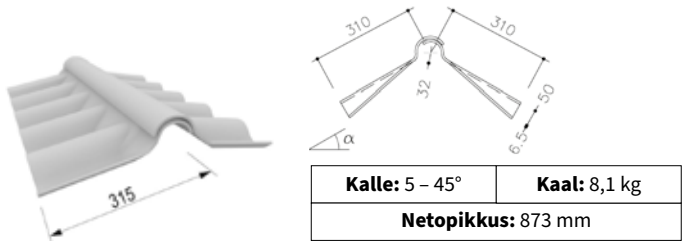


Agro hari 1200 x 300

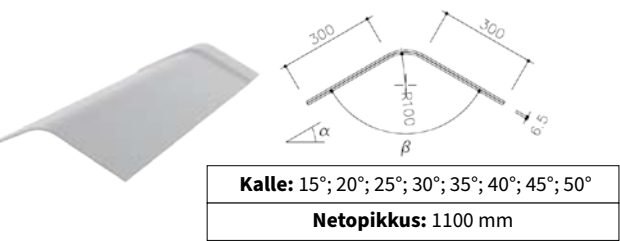


P75 kahe kaldega ventileeritud katusehari

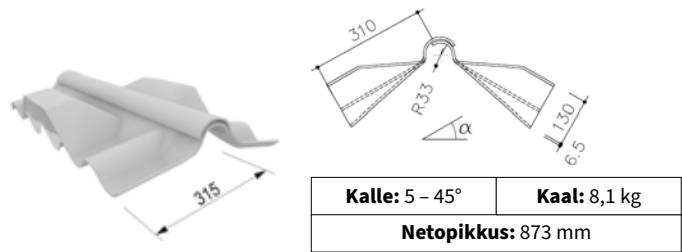


Universaalne otsalaud 300/300

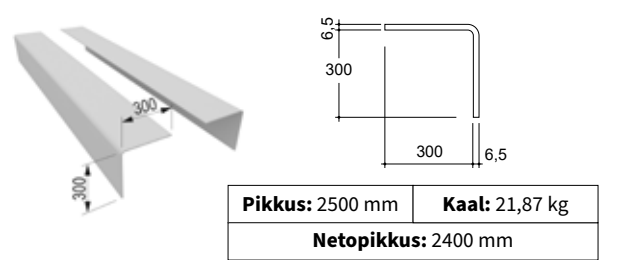

Harjakate otsaplaadile

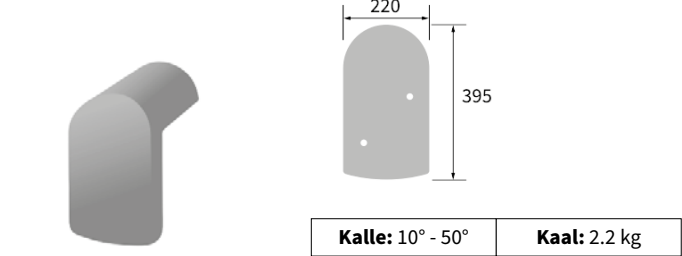

Avatud katuseharja süsteem

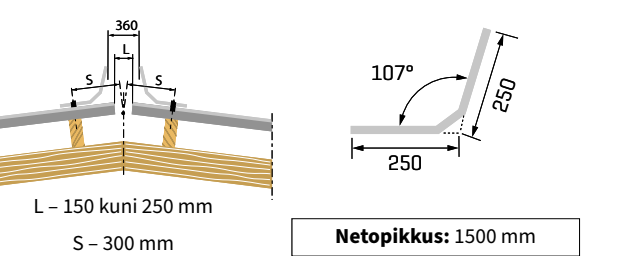

LÄBIPAISTVAD PLAADID „AKRALUX ONDA“



Läbipaistvatel plaatidel „Akralux onda“ on samasugused lained nagu laineplaatidel. Läbipaistvad plaadid on valmistatud spetsiaalsest polükarbonaadist ja on UV-kindlad. Plaatidel on õhukambriid. Tänu sellele on need kerged, läbipaistvad ja heade soojusisolatsiooniomadustega. Paigaldamine on lihtne ja kiire.

Paksus: 6 mm	Laius: 1097 mm	Pikkus: 1250 mm; 1600 mm; 2500 mm
Kaal: 2,00 kg/m²	Läbipaistvus: 74 %	Tuletundlikkuse klass: EN 135
Soojusjuhtivuse tegur: 3,4 W/m²K		

TOOTE ÜLEVAADE

ETERNIT AGRO PRO P76

Pika kasutusea ja Euroopa tingimustes suurepärast omadustega Agro Pro P76 on väike ime, mida võib näha farmides üle kogu Euroopa.


Eternit Agro Pro P76 kiudtsement-laineplaadid on Lääne-Euroopas kõige populaarsemad, sest on:

- rooste-, mädanemis- ja korrosioonikindlad üle 50 aasta
- hingavad, niiskust ja kliimat reguleerivad
- ideaalsed piimakarjakasvatuses, sigalates, ratsakeskustes ja põllumajanduslikes hoidlates



Laineplaatide Eternit Agro Pro P76 eelised:

- plaatidel on igal lainel kaitsev turvariba
- mugavamaks paigaldamiseks on saadaval kaldega plaadid
- tagavad pikaajalise kaitse kõigi ilmastikutingimuste eest
- tugevdavate kiudude kasutamine tagab kerge katusekatte m² kohta
- vastavad kõrgeimatele standardi BS EN 494 tugevusnõuetele
- talvel soojad, suvel jahedad
- tulekindlus A2-s1, klass d0 vastavalt standardile EN 13501-1
- heliisolatsioon vastavalt standardile EN 494
- CE-märgis kinnitatud.


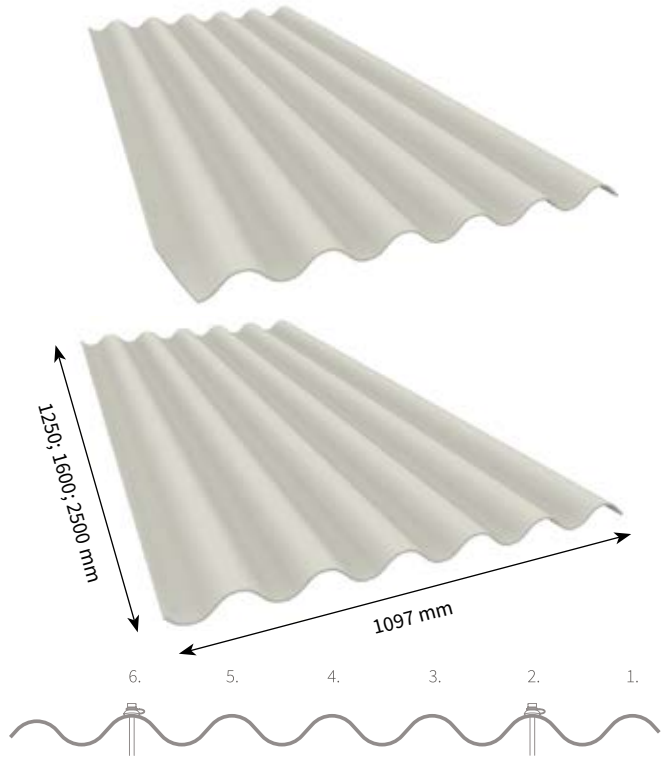


Värvinäidised on ainult illustreerivad ning võivad reaalsest värvist erineda. Täpse tooni kinnitamiseks konsulteerige asjatundjaga.

Tehnilised andmed

- | | |
|-----------------|---------------------|
| • Lainete arv | 6 |
| • Laine kõrgus | 51 mm |
| • Laine laius | 177 mm |
| • Külje ülekate | 47 mm |
| • Otsa ülekate | 200 mm |
| • Pikkus* | 1250; 1600; 2500 mm |
| • Netopikkus | 1050; 1400; 2300 mm |
| • Laius | 1097 mm |
| • Netolaius | 1050 mm |
| • Paksus | 6,5 mm |

KINNITUSSKEEM

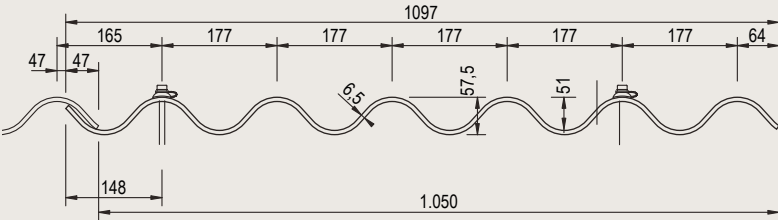

KATUSETARVIKUD

P76 kahe kaldega katusehari

Kalle: 5 – 45°	Kaal: 8,1 kg
Netopikkus: 1050 mm	

Harjakate

Pikkus: 625 mm	Kaal: 1,83 kg
Netopikkus: 525 mm	

P76 kahe kaldega ventileeritud katusehari

Kalle: 5 – 45°	Kaal: 8,4 kg
Netopikkus: 1050 mm	

Universaalne 90° Harja-ja servakate

Pikkus: 600 mm	Kaal: 1,94 kg
Netopikkus: 520 mm	

P76 läbipaistev avatud harja süsteem

1000 x 1152mm	1800 x 1152mm
Kaal: 4,9 kg	Kaal: 7,9 kg

Avatud katuseharja süsteem

L – 150 kuni 250 mm	S – 300 mm
Netopikkus: 1500 mm	

LÄBIPAISTVAD PLAADID „AKRALUX ONDA“



Läbipaistvatel plaatidel „Akralux onda“ on samasugused lained nagu laineplaatidel. Läbipaistvad plaadid on valmistatud spetsiaalsest polükarbonaadist ja on UV-kindlad. Plaatidel on õhukambrid. Tänu sellele on need kerged, läbipaistvad ja heade soojusisolatsiooniomadustega. Paigaldamine on lihtne ja kiire.

Paksus: 6 mm	Laius: 1097 mm	Pikkus: 1250 mm; 1600 mm; 2500 mm
Kaal: 2,00 kg/m²	Läbipaistvus: 74 %	Tuletundlikkuse klass: EN 135
Soojusjuhtivuse tegur: 3,4 W/m²K		

TOOTE ÜLEVAADE

ETERNIT AGRO CB40

Kogu meie tegevuse keskmes on kvaliteet, innovatsioon ja loomade heaolu. Teame, et ebamugavad ja niisked keskkonnad põhjustavad loomadele stressi, haigusi ja tootluse langust. Eternit Agro poolpressitud plaadid imavad niiskust kuni 25% oma massist, et vähendada kondenseerumist.


Laineplaadid Eternit Agro on Euroopas kõige populaarsemad tänu:

- üle 100-aastasele kogemusele
- kõikehõlmavale lisatarvikute valikule
- sobivusele iga tüüpi hoonetel nii katusekatteks kui vertikaalseks voorderuseks



Eternit Agro CB40 laineplaatide eelised:

- sobivad alates 7°–15° kaldega katustele
- kaitsevad usaldusväärselt katuseid lume ja vihma eest
- plaatidel on igal lainel kaitsvad turvaribad
- plaadid on värvimata (helehallid), kuid on saadaval ka standardvärvustes
- hingavad, niiskust ja kliimat reguleerivad
- soojapidavus
- tagavad pikaajalise kaitse kõigi ilmastikutingimuste eest
- tulekindlus A2-s1, klass d0 vastavalt standardile EN 13501-1
- Hea heliisolatsioon.
- CE-märgis.


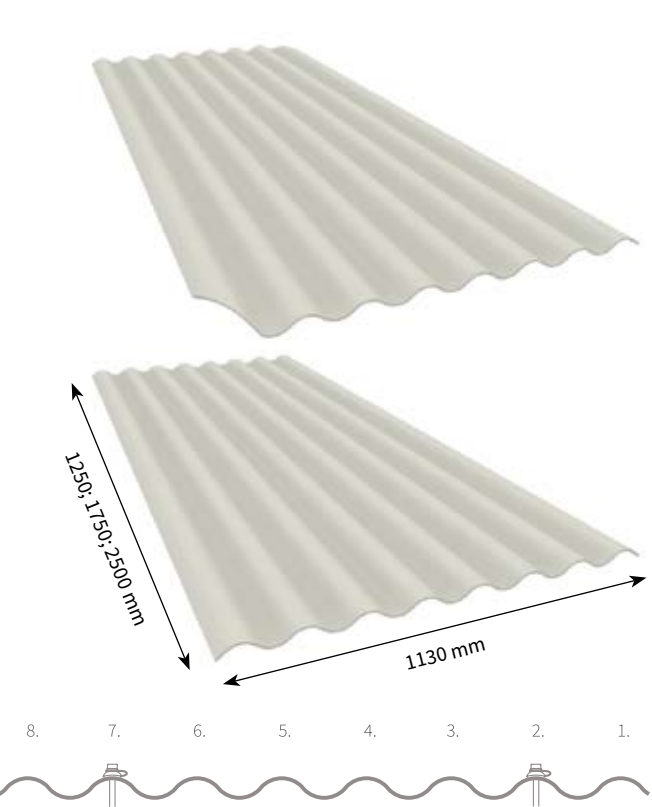


Värvinäidised on ainult illustreerivad ning võivad reaalsest värvist erineda. Täpse tooni kinnitamiseks konsulteerige asjatundjaga.

Tehnilised andmed


- | | |
|-----------------|---------------------|
| • Lainete arv | 8 |
| • Laine kõrgus | 41 mm |
| • Laine laius | 150 mm |
| • Külje ülekate | 80 mm |
| • Otsa ülekate | 150 mm |
| • Pikkus* | 1250; 1750; 2500 mm |
| • Netopikkus | 1100; 1600; 2350 mm |
| • Laius | 1130 mm |
| • Netolaius | 1050 mm |
| • Paksus | 6 mm |

KINNITUSSKEEM

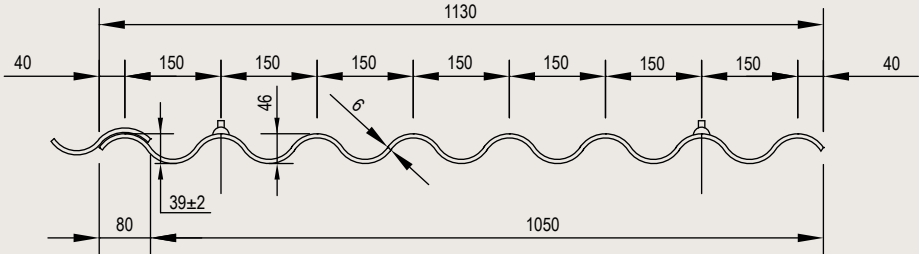


KATUSETARVIKUD

Universaalne kahe kaldega katusehari

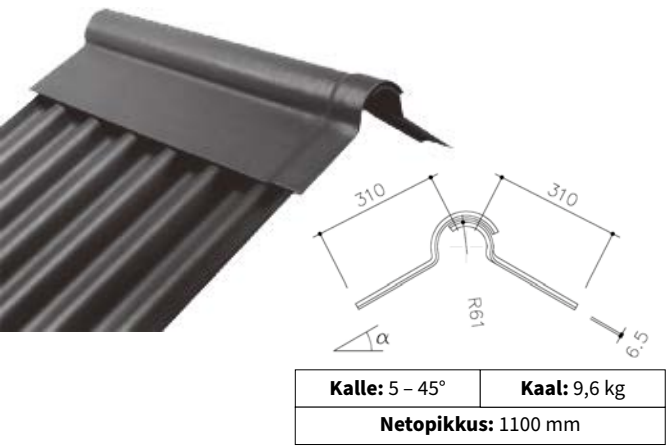


Kalle: 5 – 45°	Kaal: 9,6 kg
Netopikkus: 1100 mm	

Agro hari 1200 x 300

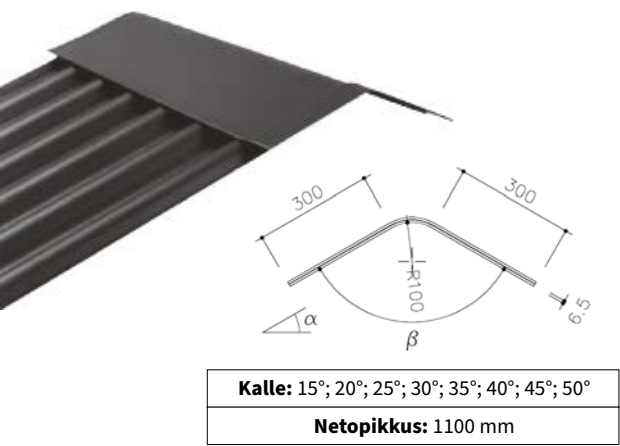


Kalle: 15°; 20°; 25°; 30°; 35°; 40°; 45°; 50°
Netopikkus: 1100 mm

Otsalaud

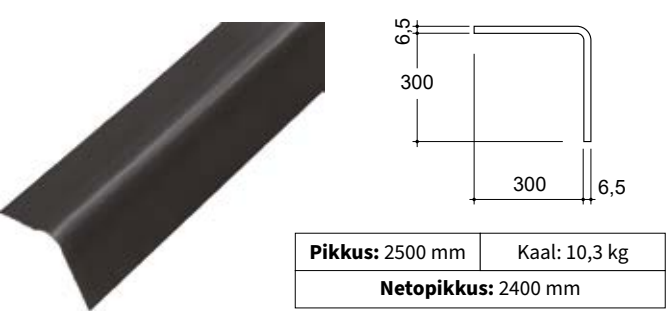

Pikkus: 2500 mm	Kaal: 10,3 kg
Netopikkus: 2400 mm	

Harjakate

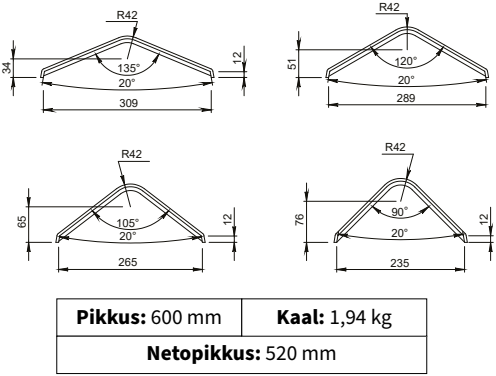

Pikkus: 600 mm	Kaal: 1,94 kg
Netopikkus: 520 mm	

LÄBIPAISTVAD TAHVLID „PLASTOLUX“




„Plastolux“ on läbipaistvad plaadid kinnitamiseks koos 8 lainega laineplaatidega. Klaaskiuga tugevdatud plastplaadid on eriti hea paksuse/tugevuse suhtega. Paigaldamine on lihtne ja kiire.

Paksus: 1 mm	Laius: 1130 mm	Pikkus: 1750 mm; 2500 mm
Kaal: 1,50 kg/m²	Läbipaistvus: 80 %	Tuletundlikkuse klass: EN 135
Soojusjuhtivuse tegur: K=ca. 5 Kcal/m²h°C		



Eternit Agro Pro P75					
Laineplaadid	Värv	Pikkus	Laius	Etexi nr	Tk alusel
Agro Pro P75 1250 x 920	Värvimata	1250	920	87481	65
	Klassikaline punane			269848	
	Tumepruun			269846	
	Punakaspruun			269849	
Agro Pro P75 1600 x 920	Värvimata	1600	920	87483	65
	Klassikaline punane			269843	
	Tumepruun			269841	
	Punakaspruun			269844	
Agro Pro P75 2000 x 920	Värvimata	2000	920	87484	65
	Klassikaline punane			269838	
	Tumepruun			269836	
	Punakaspruun			269839	
Agro Pro P75 2500 x 920	Värvimata	2500	920	87485	65
	Klassikaline punane			269853	
	Tumepruun			269851	
	Punakaspruun			269854	
Agro Pro P75 3100 x 920	Värvimata	3100	920	87488	50
	Klassikaline punane			269885	
	Tumepruun			269832	
	Punakaspruun			269877	











Eternit Agro Pro P76					
Laineplaadid	Värv	Pikkus	Laius	Etexi nr	Tk alusel
Agro Pro P76 1250 x 1097	Värvimata	1250	1097	133634	65
	Klassikaline punane			269857	
	Tumepruun			269855	
	Punakaspruun			269858	
Agro Pro P76 1600 x 1097	Värvimata	1600	1097	153282	65
	Klassikaline punane			269862	
	Tumepruun			269860	
	Punakaspruun			269863	
Agro Pro P76 2500 x 1097	Värvimata	2500	1097	77462	65
	Klassikaline punane			269872	
	Tumepruun			269870	
	Punakaspruun			269873	





Eternit Agro CB40					
Laineplaadid	Värv	Pikkus	Laius	Etexi nr	Tk alusel
Agro / Klasika 1250 x 1130	Värvimata	1250	1130	77858	100
	Klassikaline punane			271015	
	Tumepruun			270975	
	Tumeroheline			271014	
	Tumepunane			271133	
	Punakaspruun			271013	
	Must			271020	
	Grafiit			270980	
Agro L 1750 x 1130	Värvimata	1750	1130	66773	100
	Klassikaline punane			270988	
	Tumepruun			270989	
	Tumeroheline			270987	
	Tumepunane			270983	
	Punakaspruun			270986	
	Must			270990	
	Grafiit			270979	
Agro XL 2500 x 1130	Värvimata	2500	1130	137752	70
	Klassikaline punane			271018	
	Tumepruun			271017	
	Tumeroheline			271134	
	Tumepunane			271153	
	Punakaspruun			271019	
	Must			271016	
	Grafiit			271012	



KATUSETARVIKUD						
	Kirjeldus	Värv	Pikkus	Laius	Etexi nr	Tk alusel
	P75 kahe kaldega katusehari T	Värvimata	920	315	80204	100
	P75 kahe kaldega katusehari B	Värvimata			80205	
	P75 kahe kaldega katusehari T	Tumepruun			271044	
	P75 kahe kaldega katusehari B	Tumepruun			271096	
	P75 kahe kaldega katusehari T	Klassikaline punane			271145	
	P75 kahe kaldega katusehari B	Klassikaline punane			271023	
	P75 kahe kaldega katusehari T	Punakaspruun			271022	
	P75 kahe kaldega katusehari B	Punakaspruun			271021	
	P76 kahe kaldega katusehari T	Värvimata	1097	315	152063	100
	P76 kahe kaldega katusehari B	Värvimata			152064	
	P76 kahe kaldega katusehari T	Tumepruun			269974	
	P76 kahe kaldega katusehari B	Tumepruun			269969	
	P76 kahe kaldega katusehari T	Klassikaline punane			269976	
	P76 kahe kaldega katusehari B	Klassikaline punane			269971	
	P76 kahe kaldega katusehari T	Punakaspruun			269977	
	P76 kahe kaldega katusehari B	Punakaspruun			269972	
	P75 kahe kaldega katusehari T	Värvimata	920	315	151983	50
	P75 kahe kaldega katusehari B	Värvimata			151984	
	P75 kahe kaldega katusehari T	Tumepruun			270067	
	P75 kahe kaldega katusehari B	Tumepruun			270057	
	P75 kahe kaldega katusehari T	Klassikaline punane			270069	
	P75 kahe kaldega katusehari B	Klassikaline punane			270059	
	P75 kahe kaldega katusehari T	Punakaspruun			270070	
	P75 kahe kaldega katusehari B	Punakaspruun			270060	
	P76 kahe kaldega katusehari T	Värvimata	1097	315	152066	50
	P76 kahe kaldega katusehari B	Värvimata			152065	
	P76 kahe kaldega katusehari T	Tumepruun			270053	
	P76 kahe kaldega katusehari B	Tumepruun			270062	
	P76 kahe kaldega katusehari T	Klassikaline punane			270055	
	P76 kahe kaldega katusehari B	Klassikaline punane			270064	
	P76 kahe kaldega katusehari T	Punakaspruun			269984	
	P76 kahe kaldega katusehari B	Punakaspruun			270065	
	Universaalne kahe kaldega katusehari T	Värvimata	1100	310	70210	50
	Universaalne kahe kaldega katusehari B	Värvimata			70205	
	Universaalne kahe kaldega katusehari T	Tumepruun			302023	
	Universaalne kahe kaldega katusehari B	Tumepruun			302024	
	Universaalne kahe kaldega katusehari T	Klassikaline punane			299584	
	Universaalne kahe kaldega katusehari B	Klassikaline punane			299585	
	Universaalne kahe kaldega katusehari T	Punakaspruun				
	Universaalne kahe kaldega katusehari B	Punakaspruun				
	Harjakate	Värvimata	625	246	66713	100
		Klassikaline punane			271142	
		Tumepruun			271143	
		Tumeroheline			271141	
		Tumepunane			270968	
		Punakaspruun			271140	
		Must			271144	
		Grafiit			271074	
	Harjakate otsaplaadile	Värvimata	625	248	68772	100
		Klassikaline punane			271137	
		Tumepruun			271138	
		Tumeroheline			271136	
		Tumepunane			271112	
		Punakaspruun			271135	
		Must			271139	
		Grafiit			271075	

KATUSETARVIKUD						
	Kirjeldus	Värv	Pikkus	Laius	Etexi nr	Tk alusel
	Avatud katuseharja süsteem	Värvimata	1500	250	131041	40
		Klassikaline punane			271268	
		Tumepruun			295036	
		Tumeroheline			271260	
		Tumepunane				
		Punakaspruun			271274	
		Must				
		Grafiit			271269	
	P76 läbipaistev avatud harja süsteem	-	1000	1152	4034473	1
	P76 läbipaistev avatud harja süsteem	-	1800	1152	4037090	1
	Metallist pikilatihoidik	-	-	-	4053546	1
	Neoporist tald-tüüpi ühendus	-	80	20	4034478	1
	Plastikust vahetükk läbipaistva plaadi kinnitamiseks	-	-	-	4042024	100
	Harjakate 135° 20°-27° kaldega katuseharjadele	Värvimata	600	170	118705	140
		Klassikaline punane			271122	
		Tumepruun			271113	
		Tumeroheline			270970	
		Tumepunane			271069	
		Punakaspruun			271128	
		Must			271047	
		Grafiit			271027	
	Harjakate 120° 27°-35° kaldega katuseharjadele	Värvimata	600	170	118704	140
		Klassikaline punane			271123	
		Tumepruun			271116	
		Tumeroheline			271115	
		Tumepunane			271125	
		Punakaspruun			271068	
		Must			271114	
		Grafiit			271024	
	Harjakate 105° 35°-40° kaldega katuseharjadele	Värvimata	600	170	118703	140
		Klassikaline punane			271124	
		Tumepruun			271119	
		Tumeroheline			271118	
		Tumepunane			271126	
		Punakaspruun			271129	
		Must			271046	
		Grafiit			271025	
	Universaalne 90° harja- ja servakate 40°-45° kaldega katusele, universaalne otsalaud	Värvimata	600	170	118702	140
		Klassikaline punane			270971	
		Tumepruun			271121	
		Tumeroheline			270972	
		Tumepunane			271127	
		Punakaspruun			271120	
		Must			271117	
		Grafiit			271026	






KATUSETARVIKUD						
	Kirjeldus	Värv	Pikkus	Laius	Etexi nr	Tk alusel
	Hari 1200 X 300 15° kattekihita LT	Värvimata	1200	300	163528	50
	Hari 1200 X 300 15° must H91 NC	Must			269725	
	Hari 1200 X 300 15° kl. punane H11 NC	Klassikaline punane			269718	
	Hari 1200 X 300 20° kattekihita LT	Värvimata			163532	
	Hari 1200 X 300 20° must H91 NC	Must			269726	
	Hari 1200 X 300 20° kl. punane H11 NC	Klassikaline punane			269717	
	Hari 1200 X 300 25° värvimata LT	Värvimata			163537	
	Hari 1200 X 300 25° must H91 NC	Must			269724	
	Hari 1200 X 300 25° kl. punane H11 NC	Klassikaline punane			269716	
	Hari 1200 X 300 30° värvimata LT	Värvimata			163541	
	Hari 1200 X 300 30° must H91 NC	Must			269723	
	Hari 1200 X 300 30° kl. punane H11 NC	Klassikaline punane			269715	
	Hari 1200 X 300 35° värvimata LT	Värvimata			163545	
	Hari 1200 X 300 35° must H91 NC	Must			269722	
	Hari 1200 X 300 35° kl. punane H11 NC	Klassikaline punane			269714	
	Hari 1200 X 300 40° värvimata LT	Värvimata			163550	
	Hari 1200 X 300 40° must H91 NC	Must			269721	
	Hari 1200 X 300 40° kl. punane H11 NC	Klassikaline punane			291425	
	Hari 1200 X 300 45° värvimata LT	Värvimata			163556	
	Hari 1200 X 300 45° must H91 NC	Must			269720	
	Hari 1200 X 300 45° kl. punane H11 NC	Klassikaline punane			291428	
	Hari 1200 X 300 50° värvimata LT	Värvimata			163558	
	Hari 1200 X 300 50° värvimata LT	Must			269719	
	Hari 1200 X 300 50° kl. punane H11 NC	Klassikaline punane			291432	
	Otsalaud 300/300	Värvimata	2500	300	152014	75
		Klassikaline punane			270717	
		Tumepruun			270715	
		Tumeroheline			270649	
		Tumepunane				
		Punakaspruun			270718	
		Must			295493	
		Grafiit			307454	
	Harjakate otsaplaadile	Värvimata			133368	30
		Klassikaline punane			133368	
		Tumepruun			288555	
		Tumeroheline			293051	
		Tumepunane			288532	
		Punakaspruun			293068	
		Must			293055	
		Grafiit			293066	



KATUSETARVIKUD						
	Kirjeldus	Värv	Pikkus	Laius	Etexi nr	Tk alusel
	Puidukruvi 6 x100	Värvimata	100	6	4034042	100
	Puidukruvi 6 x100	Klassikaline punane			4034045	
	Puidukruvi 6 x100	Tumepruun			4034044	
	Puidukruvi 6 x100	Tumeroheline			4034047	
	Puidukruvi 6 x100	Tumepunane			4067460	
	Puidukruvi 6 x100	Punakaspruun			4067446	
	Puidukruvi 6 x100	Must			4083963	
	Puidukruvi 6 x100	Grafiit			4058989	
	Isepuuriv kruvi kiudtsementplaadile, süsinikterasest kuumtsingitud, 6,5 x 105 mm, BAZ-seibiga.	Värvimata	105	6,5	4069993	100
	Harjalint 310 mm x 5000 mm	Must	5000	310	4060165	1
	Harjalint 310 mm x 5000 mm	Pruun			4060164	
	Harjalint 310 mm x 5000 mm	Klassikaline punane			4060163	
	Linnuvõrk, 60 mm x 1 jm; 1 tk	Must	1000	60	4053567	1
	Auru läbilaskev membraan Baltic 120	Helehall	50000	1500	4074232	1
	Tihendusribad / nõör	Mis tahes	1100	8	4010279	1
	Ventilatsioonikorsten 125 mm (CB40)	Pruun	ø 125		4089355	1
	Ventilatsioonikorsten 125 mm (CB40)	Helehall			4089356	
	Ventilatsioonikorsten 125 mm (CB40)	Grafiit			4089357	
	P75/P76 ventilatsioonikorsten 110 mm	Must	ø 110	5° kuni 45	4060173	1
	P75/P76 ventilatsioonikorsten 110 mm	Pruun			4060171	
	P75/P76 ventilatsioonikorsten 110 mm	Klassikaline punane			4060166	
	Akralux – P76 jaoks	Läbipaistev	1600	1100	4072339	1
	Akralux – P76 jaoks	Läbipaistev	2500	1100	4072338	1
	CB40 Plastic, läbipaistvad lainetahvlid	Läbipaistev	1750	1130	4070398	1
	CB40 Plastic, läbipaistvad lainetahvlid	Läbipaistev	2500	1130	4070399	1


Soojusisolatsiooni eeliste kombinatsioon

Selles tabelis on toodud kokkuvõtlikult nende peamised eelised

	Ilma isolatsioonita	Isolatsioon pärlinite all	Isolatsioon pärlinite kohal
			
Meierei	✓ Veised ei karda külma.	✓ Optimaalne korstnaefekt, kui hari on avatud. Külम õhk ei voola tagasi.	✓ Kuluefektiivsem lahendus kui isolatsiooni paigaldamine pärlinite alla.
Seakasvatus	✗ Hea sisekliima tagamiseks hoones on soovitatav soojustus.	✓ Õhukindel hoone – väiksem energiatarve.	✓ Kuluefektiivsem lahendus (plaadid ja isolatsiooniribad)
Linnukasvatus	✗ Õige mikrokliima tagamiseks on soojustus soovitatav.	✓ Õhukindla konstruktsiooniga hoone vähendab energiatarvet.	✓ Kerge söötureid riputada. Kõige kuluefektiivsem koos ripplagedega.
Hobusekasvatus	✓ Hobused suudavad ise suurepäraselt oma kehatemperatuuri reguleerida.	✓ Optimaalne korstnaefekt, kui hari on avatud. Külм õhk ei voola tagasi.	✓ Ökonoomsem lahendus kui isolatsiooni paigaldamine pärlinite alla.
Muud hooned	✓ Ainult siis, kui temperatuur pole probleemiks.	✓ Õhukindel hoone – väiksem energiatarve. Soodne keskkond tänu külma kondensaadi tilkade vältimisele.	✓ Kuluefektiivsem lahendus kui isolatsiooni paigaldamine pärlinite alla.
Vesiviljelus	✗ Kuna suur õhuniiskus võib katusekonstruktsiooni kahjustada, on vajalik täielik isolatsioon.	✓ Pakub täielikku kaitset agressiivsete keskkonnategurite eest. Õhukindel katus vähendab energiakulusid.	✗ Kuna suur õhuniiskus võib katusekonstruktsiooni kahjustada, on vajalik täielik isolatsioon.



Keskkonnasõbralik ja tulus investeering



Päikesepaneelid saab paigaldada otse kiudsemendist laineplaatidele. See tähendab, et ei ole vaja olemasolevat katust välja vahetada ja saab vältida lisakulusid. Päikesepaneelide paigaldamiseks Eterniti laineplaatidele saate valida meie valmislahendused ja kasutada täiel määral ära nii kiudsemendi kui päikesepaneelid.

- ✓ Isiklik päikeseenergiasüsteem aitab kaitsta teid elektrihindade vältimatute hüpete eest.
- ✓ Teil on iga päev keskkonnasõbralik ja puhas energia ning väike kogus seda tekib isegi pilvistel päevadel.


Eternit

See dokument on kaitstud rahvusvaheliste autoriõiguse seadustega.

Täielik või osaline paljundamine ja levitamine ilma eelneva kirjaliku loata on rangelt keelatud.

Eternit ja logod on Etex NV või selle sidusettevõtte kaubamärgid.

Mistahes ilma loata kasutamine on rangelt keelatud ja võib olla vastuolus kaubamärgiseadustega.

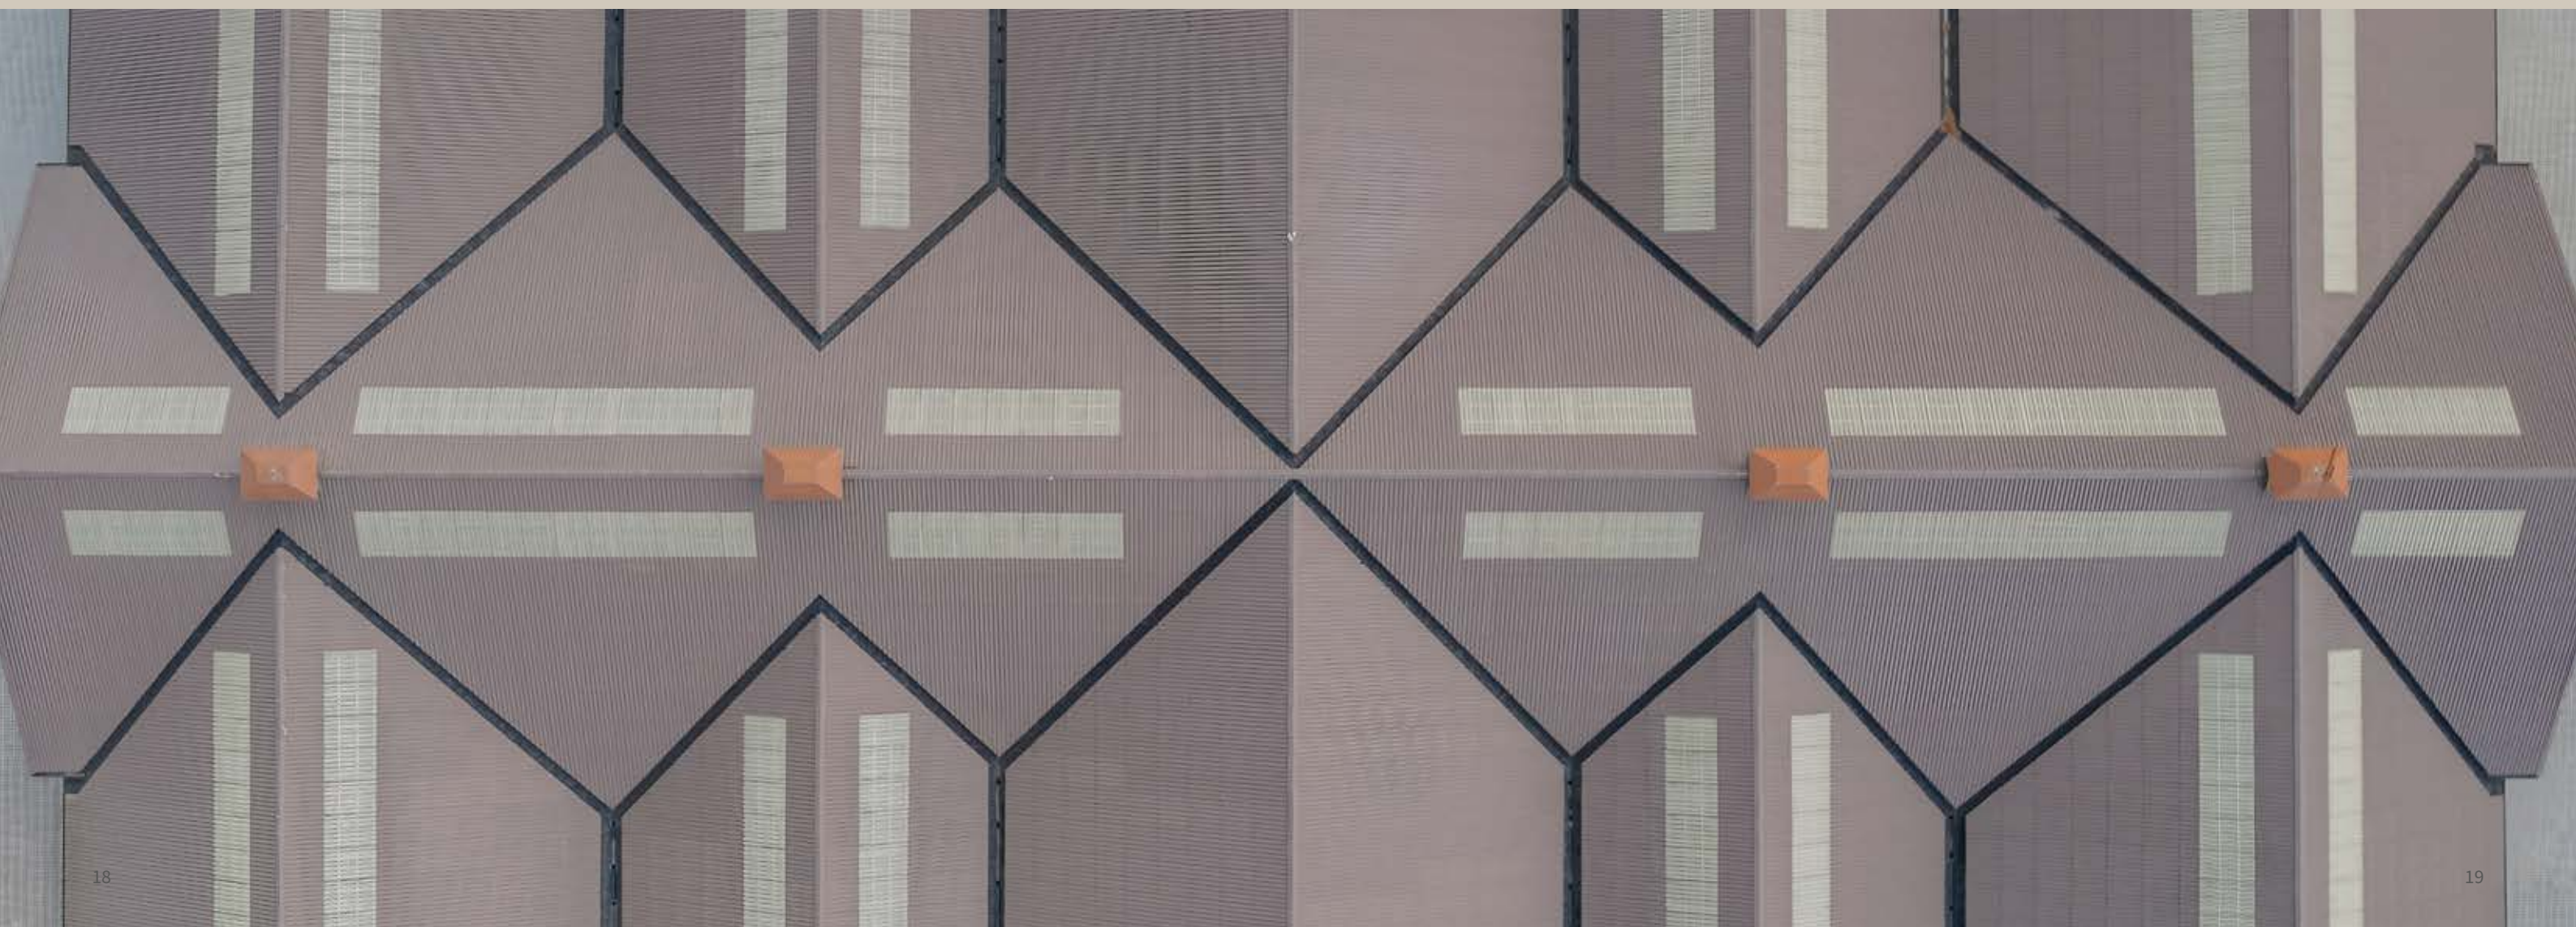



Professionaalne partner kaasaegsele farmile

Vaadake meie veebisaidilt

- Juhtumianalüüsid ja inspiratsioon
- Tehniline tooteteave
- Brošüürid ja tehnilised PDF-failid

Telefon: +372 534 49170

www.eternit.ee

„Eternit Baltic“

J. Dalinkevičiaus g. 2H
85118 Naujoji Akmenė
Leedu

Pank: „Luminor Bank AS“
Lietuvos skyrius
IBAN: LT1340100433000202707
BIC: AGBLLT2XXXX
RPM: 110579290
PVM mokėtojo kodas: LT105792917

See dokument põhineb avaldamise ajal kättesaadavatel kõige värskeimatel andmetel. Võimalikest tootemuudatustest, täiustustest ja muudest teguritest tulenevalt jätab ettevõtte endale õiguse muuta või tühistada siin sisalduvat teavet ilma ette teatamata. Spetsiifilise kasutusviisi puhul peaksid kasutajad juhiste saamiseks pöörduma tehnilise nõustamismeeskonna poole ning tutvuma asjakohaste standardite ja tegevusjuhistega. Selles dokumendis olevaid fotosid ei tohiks tingimata võtta hea praktika soovitusena. Ekraani omadused ja trükiprotsess ei võimalda värve täpselt esitleda. Reaalse värvuse nägemiseks küsige tootenäidiseid.